



## BALADEUSES

### LÉGÈRES, COMPACTES ET MANIABLES

Baladeuses, compactes et maniables, idéales pour une utilisation dans les zones à risque d'explosion tels que la construction aéronautique ou navale, la pétrochimie, l'industrie Off Shore, l'industrie chimique et alimentaire, la viticulture, stations d'épuration, inspection égoûts et bien d'autres applications.

Nos baladeuses sont toutes équipées d'une poignée et d'un crochet qui vous permet de les accrocher à un objet. Chacune des baladeuses existe également en version "règlette", c-à-d le modèle fixe à monter.

Disponible en différentes tailles et en toutes les tensions, les baladeuses vous offrent une solution parfaite pour votre situation unique et ciblée. Vous les déplacerez en zone Atex, même sous tension, sans aucun danger grâce à leur mode de protection. Le matériel utilisé pour la fabrication de nos produits est antistatique et antichoc.

Souhaitez-vous combiner les baladeuses? Consultez-nous pour les possibilités en ce qui concerne transformateurs, boîtiers de distribution, rallonges et enrouleurs, etc.



## BALADEUSE ATEX 6 LEDS



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Certification Gaz       | Ex eb mb op is IIC T4 Gb        |
| Certification Poussière | Ex tb op is IIIC T105°C Db IP68 |
| Indice de protection    | IP68                            |
| Catégorie de sécurité   | II2GD                           |
| Approprié aux Zones     | 1, 2, 21 et 22                  |
| Classe de température   | T4                              |
| Tamb                    | -20°C - +50°C                   |
| Classe Gaz              | IIC                             |
| Type de lampe           | 6 Power LEDs                    |

BAL0006

| Référence | Tension | Puissance | Lumen | Dimensions  | Poids sans câble |
|-----------|---------|-----------|-------|-------------|------------------|
| 6380210   | 230 V   | 6 W       | 700   | 600 x 64 mm | 0,740 kg         |
| 6480210   | 110 V   | 6 W       | 700   | 600 x 64 mm | 0,740 kg         |
| 6680210   | 42 V    | 6 W       | 700   | 600 x 64 mm | 0,740 kg         |
| 6780210   | 24 V    | 6 W       | 700   | 600 x 64 mm | 0,740 kg         |
| 6880210   | 12 V    | 6 W       | 700   | 600 x 64 mm | 0,740 kg         |

Tube de protection

En polycarbonate 40 mm, antichoc, transparent


Câble d'alimentation résistant aux huiles

H07RN-F 2x1 mm<sup>2</sup> (standard 10 m) autre type de cordon sur demande

Accessoires disponibles:

Aimants, crochets inox, film antistatique, fiche...

Cette baladeuse est également disponible en version "éclairage fixe".

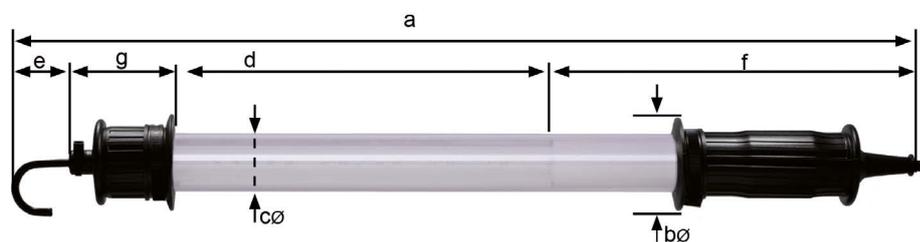

a 600 mm | b 64 mm | c 40 mm | d 250 mm | e 40 mm