



**Coque non rigide :
légère, flexible et
aérée : SCARAP5**



Fiche Technique

CALOT SANS VISIÈRE

Description :

Le calot sans visière SurfleX® offre une **vision à 360°**, **protège contre les chocs** et les impacts mineurs à la tête grâce à sa **coque de protection fabriquée en France**. Elle est munie d'une mousse en microfibre 100% respirante avec une capacité d'absorption équivalente à 8 fois son poids en eau. Il est **compatible avec les combinaisons de protection jetable à capuche industrielle**.

LA NOUVELLE CASQUETTE ANTI-HEURT NORMÉE EN 812 : 2012 - SANS VISIÈRE

Protection de la tête contre les chocs avec coque en PPE normée **EN 812 : 2012, fabriquée en France**

**COQUE
MADE IN
FRANCE**



Serre-nuque élastique réglable pour maintenir la casquette sur la tête.


Aérations latérales améliorées

SANS VISIÈRE avec bandes réfléchissantes.

Légèreté :
108 grammes



Côté texturé visible



Crochets plastique injectés

100% **Recyclable**

Coque légère : SCARAP 5
Optimisation de l'aération de la tête pour maximiser son confort

Mousse absorbante avec **effet thermorégulateur**


Coque **100% recyclable**



SURFLEX®

RÉFÉRENCES

Gris	ALLC03V00
Blanc	ALLC00V00
Jaune HV	ALLC05V00
Vert	ALLC08V00
Bleu marine	ALLC02V00
Orange HV	ALLC06V00
Noir	ALLC01V00
Rouge	ALLC07V00
Bleu royal	ALLC10V00
Bleu marine / Orange	ALLC26V00
Bleu marine / Jaune	ALLC25V00

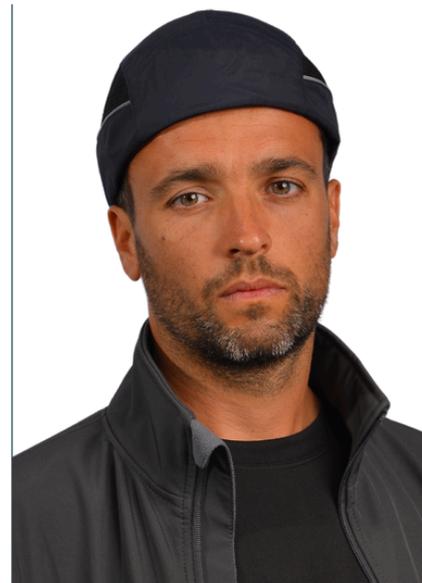

COQUE POIDS BRUT

TAILLE

MATIÈRE

ENTRETIEN

DIMENSIONS DU CARTON

DURÉE DE VIE

CONFORMITÉ



NORMES MOUSSE

Exigences de performance pour les composants des chaussures de sécurité.

MARQUAGE

En savoir plus sur www.surflex.eu
Cliquez ici pour accéder au
CATALOGUE 2025

SCARAP 5 : Coque flexible | Pas de protection des côtés

108 Grammes

Unique ajustable (56 cm - 64 cm)

0% Métal

Coque : PPE : Polypropylène haute densité (Origine : **France**)

Mousse : ON STEAM + COI + PLUME 5 MM + COI + VELOUR 4130 (63% PU + 37% PA)

Tissu : 100% Polyester (Origine : Chine)



Lavage à 30°C | Pas de javel | Pas de séchage au tambour | Ne pas repasser | Ne pas nettoyer à sec | Lavage professionnel exclu



Carton de 50 pièces
L 60 cm x l 40 cm x h 40 cm | **Poids :** 6 kg
Code douanier : 65061000

Durée de vie à partir de la première utilisation : 36 mois

Durée de vie à partir de la fabrication : 60 mois

Durée de stockage : 36 mois

Norme EN 812 : 2012

- Attestation d'examen UE de type délivrée par ALIENOR CERTIFICATION. Organisme notifié N°2754. (Télécharger les documents de conformité).

Conforme au règlement (UE) 2016/425 relatif aux équipements de protection Individuelle (EPI) Cat II.

Attention : La casquette de sécurité ne remplace pas le casque de chantier.

- Oeko-Tex® Standard 100 class I.
- UNE-EN ISO 20345:2012 | UNE-EN ISO 20346:2014 | UNE-EN ISO 20347:2013
- UNE-CEN ISO/TR 20882:2009 IN
- Règlement REACH 1907:2006
- Norme NFT 58 000



Frontal



Broderie | Transfert
↔ 85 mm x ↓ 45 mm Max

Côtés



Transfert
↔ 60 mm X ↓ 20 mm Max

Option à intégrer sur commande