




AL-208-C avec languette de maintien adaptée à certains disjoncteurs (C).



AL-208-D embout droit adapté à la grande majorité des disjoncteurs (D).

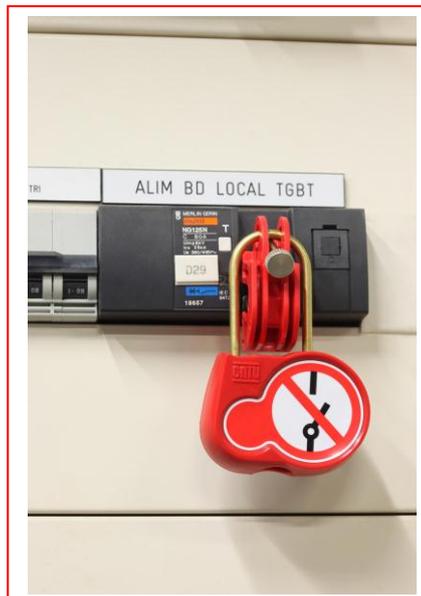

Cadenas en option

UTILISATION

Dispositif permettant de condamner les disjoncteurs « moyens modèles ».

Mise en place aisée, il suffit de tourner, à la main, la vis dans la poignée du disjoncteur et ajouter un cadenas de condamnation.

La mise en place s'effectue sans outil, après le serrage manuel, il suffit de rabattre la vis pour permettre le passage d'un cadenas de verrouillage.

REFERENCES

- AL-208-C (avec languette de maintien)
- AL-208-D (embout droit, sans languette)

CARACTERISTIQUES

- Dispositif en PVC rouge comprenant une vis en acier inoxydable haute protection à la corrosion.
- Accepte 1 cadenas de diamètre 4 mm.
- Largeur d'enserrage maxi : 11 mm.
- Poids : 20 g.
- Livré sous vinyle avec étiquette d'identification produit.