



FLEXTRED S3S SR ESD SC FO Beige



JAN 2024	FEB 2024	MAR 2024	APR 2024	MAY 2024	JUN 2024	JUL 2024	AUG 2024	SEP 2024	OCT 2024	NOV 2024	DEC 2024
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

FLEXTRED PROTECTION & LÉGÈRETÉ

- Chaussure MID Cut pour protéger des conditions de travail légères,
- Disponible dans les tailles 36 – 48
- Semelle intercalaire et semelle d'usure en PU/PU légères et flexibles mais durables
- Tige en cuir Nubuck

MADE FOR THE JOBSITE

- ENERGY FOAM - eTPU anti-fatigue et amorti confortable au niveau du talon
- STEP RELEASE - déchaussage facile
- ROLLCAGE - Stabilisateur de talon TPU pour le soutien

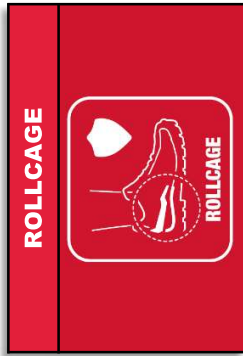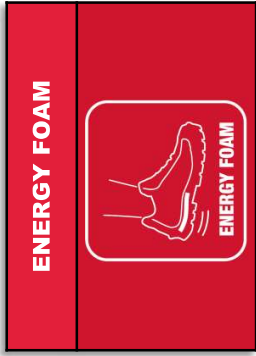

CARACTÉRISTIQUE SUPPLÉMENTAIRE

- Conception sans métal (embout en fibre de verre) pour franchir les portiques de sécurité
- Poche à lacets pour ranger les lacets en toute sécurité et éviter qu'ils ne s'abîment
- Réflecteurs sur la boucle du talon (à l'arrière) et sur les lacets (à l'avant)
- Capuchon au-dessus de l'embout pour protéger de l'abrasion

CERTIFICATION EN ISO 20345:2022 S3S SR ESD SC FO

- Embout composite 200J avec plaque antiperforation composite (clous PS 3mm)
- Construction à décharge électrostatique (ESD)
- Capuchon TPU au-dessus de l'embout pour protéger de l'abrasion (SC)
- Résistance au mazout (FO)
- Semelle antidérapante (SR) (Céramique + Glycérine)

Référence	Désignation
4932493740	Flexired S3S 1M733 ESD SC FO SR 36
4932493741	Flexired S3S 1M733 ESD SC FO SR 37
4932493742	Flexired S3S 1M733 ESD SC FO SR 38
4932493743	Flexired S3S 1M733 ESD SC FO SR 39
4932493744	Flexired S3S 1M733 ESD SC FO SR 40
4932493745	Flexired S3S 1M733 ESD SC FO SR 41
4932493746	Flexired S3S 1M733 ESD SC FO SR 42
4932493747	Flexired S3S 1M733 ESD SC FO SR 43
4932493748	Flexired S3S 1M733 ESD SC FO SR 44
4932493749	Flexired S3S 1M733 ESD SC FO SR 45
4932493750	Flexired S3S 1M733 ESD SC FO SR 46
4932493751	Flexired S3S 1M733 ESD SC FO SR 47
4932493752	Flexired S3S 1M733 ESD SC FO SR 48