

CLÉS À FRAPPER SÉCURITÉ TOTALE

Selon des rapports annuels du Ministère du Travail, les outils sont la cause de 11% des accidents de travail, et dont 70% sont dus à la manipulation d'outils manuels.

PRINCIPALES CAUSES D'ACCIDENT DUES À L'UTILISATION D'OUTILS MANUELS

- ▶ Coups ou coupures aux mains
- ▶ Lésions oculaires provoquées par la projection de particules des objets utilisés, ou même de l'outil de travail
- ▶ Coups aux différentes parties du corps causés par le recul de l'outil lors de son utilisation, ou encore le détachement des têtes de marteaux et masses.
- ▶ Coups provoqués par la chute des outils



1. EGA MASTER A DEVELOPPÉ DES CLÉS À FRAPPER ANTICOUP ET ANTICHUTE QUI:

- ▶ Si on diminue le jeu et augmente la friction sur l'écrou, Grâce à l'incorporation du joint torique de sécurité. Manipuler les outils avec les mains n'est donc plus nécessaire, ce qui évite tout risque de blessure par coup.
- ▶ Cela empêche que la clé ne tombe dans le vide car elle est retenue par un cordon de sécurité.
- ▶ Un seul ouvrier peut utiliser l'outil en toute sécurité (on évite alors la mobilisation de 2 ouvriers, ce qui arrive le plus souvent.)




2. Les manilles sont détachables pour les opérations où il n'y a pas de risque d'altitude.

3. Le joint torique peut être facilement remplacé, et supporte jusqu'à 100°C. On offre pièces de rechange pour chaque clé.



CLÉS À FRAPPER SÉCURITÉ TOTALE

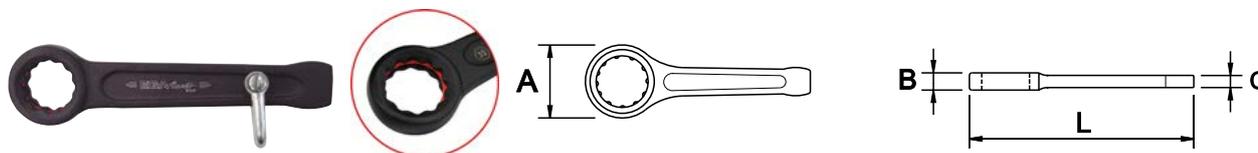

MM

COD.	AF mm	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg		
AD574257	22	155	38	13	8			
AD574267	23							
AD574277	24	165	42	14	8,5	0,2		
AD574287	25							
AD574297	26							
AD562957	27	175	46		9,5	0,3		
AD574307	28							
AD574317	29		50	16		0,4	89021	
AD562967	30	185						
AD574327	31							
AD574337	32		55		11	0,5	5	
AD574347	33			18				
AD574357	34	210						
AD574367	35					0,6		
AD574377	36		60					
AD574387	37	220						
AD574397	38			20	12	0,7		
AD574407	41	225	65					
AD574417	42							
AD574427	45							
AD574437	46	240	75	22	13	1		
AD574447	47							
AD574457	48							
AD574467	50	250	80	23		1,2		
AD574477	52				14			
AD574487	54						89022	
AD574497	55		85	24		1,4		
AD574507	56							
AD574517	58	270						
AD574527	59							
AD574537	60		90	26	15	1,6		
AD574547	61							
AD574557	62							
AD574567	63							
AD574577	64	300	100	30	16	1,9	1	
AD562977	65							
AD574587	66							
AD574597	67							
AD574607	68							
AD574617	69	320	110	32	17	2,3		
AD574627	70							
AD574047	71						89023	
AD574057	72							
AD574067	73							
AD574077	74	330	115	33	18	2,9		
AD574087	75							
AD585817	80	350	125	34	19	3,6		
AD585827	85	360	130	36	20	3,9		
AD585837	90	380	135	39	23	5,0	89016	
AD585847	95	390	140					

COD.	AF mm	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg		
AD585857	100	410	150	43	25	6,0		89017
AD585867	105	420	155			6,5	1	
AD585877	110	450	165	45	28	8,0		89018
AD585887	115		170			9,5		

INCH

COD.	AF inch	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg		
AD574657	7/8	155	38	13	8	0,2		
AD574667	15/16	165	42	14	9			
AD574677	1	175	46		10	0,3		
AD574687	1.1/16							
AD574697	1.1/8			16		0,4		
AD574707	1.3/16	185					89021	
AD574717	1.1/4		55		11			
AD574727	1.5/16			18		0,5	5	
AD574737	1.3/8	210						
AD574747	1.7/16		60	19				
AD574757	1.1/2	220						
AD574767	1.9/16							
AD574777	1.5/8	230	65	20	12	0,7		
AD574787	1.11/16							
AD574797	1.3/4							
AD574807	1.13/16	240	75	22	13		1	
AD574817	1.7/8							
AD574827	1.15/16	250	80	23				
AD574837	2							
AD574847	2.1/16				14		89022	
AD574857	2.1/8		85	24		1,4		
AD574867	2.3/16							
AD574877	2.1/4	270						
AD574887	2.5/16						1	
AD574897	2.3/8		90	26	15	1,6		
AD574907	2.7/16							
AD574917	2.1/2							
AD574927	2.9/16	300	100	28	16	2,3		
AD574937	2.5/8							
AD574947	2.11/16	320	110	32	17	2,5	89023	
AD574957	2.3/4							

ACCESSOIRES

MM

COD.	Description	Valable pour
89129		AD574257
89130		AD574267
89131		AD574277
89132		AD574287
89133		AD574297
89134		AD562957
89135		AD574307
89136		AD574317
89137		AD562967
89138		AD574327
89139		AD574337
89140		AD574347
89141		AD574357
89142		AD574367
89143		AD574377
89144		AD574387
89145		AD574397
89148		AD574407
89149		AD574417
89152		AD574427
89153		AD574437
89154		AD574447
89155		AD574457
89157		AD574467
89159		AD574477
89161		AD574487
89162	Jeu de 5 pcs corde	AD574497
89163		AD574507
89165		AD574517
89166		AD574527
89167		AD574537
89168		AD574547
89169		AD574557
89170		AD574567
89171		AD574577
89172		AD562977
89173		AD574587
89174		AD574597
89175		AD574607
89176		AD574617
89177		AD574627
89178		AD574047
89179		AD574057
89180		AD574067
89181		AD574077
89182		AD574087
89220		AD585817
89221		AD585827
89222		AD585837
89223		AD585847
89224		AD585857
89225		AD585867
89256		AD585877
89257		AD585887



INCH

COD.	Description	Valable pour
89187		AD574657
89188		AD574667
89189		AD574677
89190		AD574687
89191		AD574697
89192		AD574707
89193		AD574717
89194		AD574727
89195		AD574737
89197		AD574747
89198		AD574757
89199		AD574767
89200		AD574777
89201		AD574787
89202		AD574797
89203	Jeu de 5 pcs corde	AD574807
89204		AD574817
89205		AD574827
89206		AD574837
89207		AD574847
89208		AD574857
89209		AD574867
89211		AD574877
89212		AD574887
89213		AD574897
89214		AD574907
89215		AD574917
89216		AD574927
89217		AD574937
89218		AD574947
89219		AD574957



MM / INCH


COD.	Description
89021	
89022	
89023	
89016	Manille
89017	
89018	



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MATIÈRE	Acier spécial	
DURETÉ	De 17mm (5/8") à 46mm (1.3/4")	34-40 HRC
	De 47mm (1.13/16") à 115mm (2.3/4")	30-36 HRC
FINITION	Epoxy poussière noir mat demi-texturé	

CLÉS À FRAPPER SÉCURITÉ TOTALE **ANTI-DEFLAGRANT**

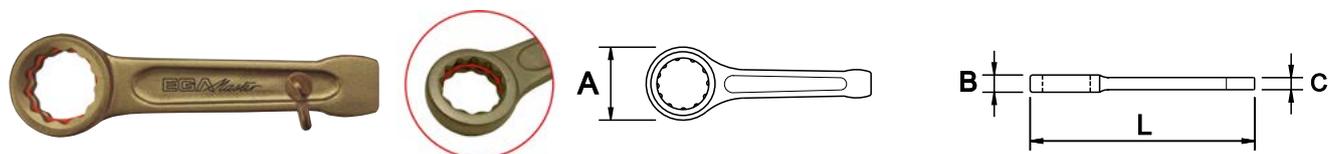

■ **MM**

COD.	AF mm	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg	⚠
AD360987	22						
AD360997	24	165	42	14	8,5	0,2	
AD361007	25						
AD361017	26					0,3	
AD360747	27	175	46		9,5		
AD361027	28						
AD361037	29						36191
AD360757	30			16		0,4	
AD361047	31	185	53		10,5		
AD360767	32						
AD361057	33					0,5	
AD361067	34						
AD361077	35	200	58	19	11		
AD360777	36					0,6	
AD361087	37						
AD361097	38						
AD361107	39						
AD361117	40	220	64	20	12	0,7	
AD361127	41						
AD361137	42						
AD361147	43						
AD361157	44	230				0,8	
AD361167	45		73	22	13		
AD361177	46						
AD361187	47					0,9	
AD361197	48	240					
AD361207	49						
AD361217	50		78	23	13,5	1	
AD361227	51	250				1,1	36192
AD361237	52						
AD361247	53						
AD361257	54					1,3	
AD361267	55	260	86	23,5	14		
AD361277	56						
AD361287	57						
AD361297	58					1,4	
AD361307	59						
AD361317	60	270	92	25,5	15		
AD361327	61						
AD361337	62					1,5	
AD361347	63						
AD361357	64		102	28	16		
AD361367	65	300				1,8	
AD361377	66						
AD361387	67						
AD361397	68						36193
AD361407	69	320	108	31,5	17	2,2	
AD361417	70						
AD361427	71						

COD.	AF mm	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg	⚠
AD361437	72	320	108	31,5	17	2,2	
AD361447	73						36193
AD361457	74	330	113	33	18	2,7	
AD361467	75					2,9	

■ **INCH**

COD.	AF inch	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg	⚠
AD361507	7/8	165	42	14	8,5	0,4	
AD361517	15/16						
AD361527	1	175	46		9,5		
AD361537	1.1/16						
AD361547	1.1/8			16	10,5		
AD361557	1.3/16	185	53		10,6	0,5	36191
AD361567	1.1/4				10,7		
AD361577	1.5/16				10,8		
AD361587	1.3/8						
AD361597	1.13/32	200	58	19	11	0,6	
AD361607	1.7/16						
AD361617	1.1/2						
AD361627	1.9/16						
AD361637	1.5/8	220	64	20	12	0,7	
AD361647	1.11/16						
AD361657	1.3/4						
AD361667	1.13/16	230	73	22	13	0,8	
AD361677	1.7/8						
AD361687	1.15/16	250					
AD361697	2						
AD361707	2.1/16						36192
AD361717	2.1/8	260	78	23	13,5		
AD361727	2.3/16					1,3	
AD361737	2.13/64						
AD361747	2.1/4	270					
AD361757	2.5/16		92	25,5	15		
AD361767	2.3/8						
AD361777	2.7/16	280				1,4	
AD361787	2.1/2						
AD361797	2.9/16	300	102	30	16		
AD361807	2.5/8					1,5	36193
AD361817	2.3/4	320	108	31,5	17	2,3	

ACCESSOIRES

MM

COD.	Description	Valable pour
89129		AD360987
89131		AD360997
89132		AD361007
89133		AD361017
89134		AD360747
89135		AD361027
89136		AD361037
89137		AD360757
89138		AD361047
89139		AD360767
89140		AD361057
89141		AD361067
89142		AD361077
89143		AD360777
89144		AD361087
89145		AD361097
89146		AD361107
89147		AD361117
89148		AD361127
89149		AD361137
89150		AD361147
89151		AD361157
89152		AD361167
89153		AD361177
89154		AD361187
89155		AD361197
89156	Jeu de 5 pcs corde	AD361207
89157		AD361217
89158		AD361227
89159		AD361237
89160		AD361247
89161		AD361257
89162		AD361267
89163		AD361277
89164		AD361287
89165		AD361297
89166		AD361307
89167		AD361317
89168		AD361277
89169		AD361337
89170		AD361347
89171		AD361357
89172		AD361367
89173		AD361377
89174		AD361387
89175		AD361397
89176		AD361407
89177		AD361417
89178		AD361427
89179		AD361437
89180		AD361447
89181		AD361457
89182		AD361467



INCH

COD.	Description	Valable pour
89187		AD361507
89188		AD361517
89189		AD361527
89190		AD361537
89191		AD361547
89192		AD361557
89193		AD361567
89194		AD361577
89195		AD361587
89196		AD361597
89197		AD361607
89198		AD361617
89199		AD361627
89200		AD361637
89201		AD361647
89202		AD361657
89203	Jeu de 5 pcs corde	AD361667
89204		AD361677
89205		AD361687
89206		AD361697
89207		AD361707
89208		AD361717
89209		AD361727
89210		AD361737
89211		AD361747
89212		AD361757
89213		AD361767
89214		AD361777
89215		AD361787
89216		AD361797
89217		AD361807
89219		AD361817



MM / INCH

COD.	Description
36191	
36192	Manille
36193	



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MATIÈRE	Cu-Be
DURETÉ	311-408 Brinell

CORDON ANTICHUTE AVEC MOUSQUETON ET ANTI-ENROULEMENT



COD.	L (mm)	UV Resistant	CAP. (kg)					
66116	700	●	3	3	5	35	125	1

CARACTÉRISTIQUES

Polyester résistant aux rayons ultraviolets et nylon à haute résistance avec mousquetons en acier
 Rigide

Le système anti-enroulement facilite l'utilisation de l'outil, en évitant l'enroulement du cordon.



CORDON ANTICHUTE AVEC NOEUD ET ANTI-ENROULEMENT



COD.	L (mm)	UV Resistant	CAP. (kg)					
66117	630	●	3	3	5	35	70	1


CARACTÉRISTIQUES

Polyester résistant aux rayons ultraviolets et nylon à haute résistance avec mousquetons en acier
 Rigide

Le système anti-enroulement facilite l'utilisation de l'outil, en évitant l'enroulement du cordon.



CORDON ANTI-CHUTE AVEC CORDE D'ESCALADE AVEC MOUSQUETON

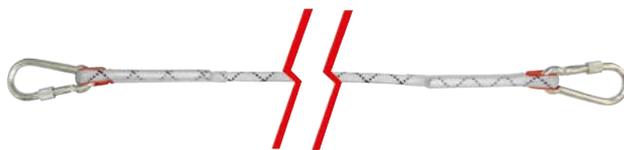

COD.	L (mm)	L max. (m)	UV Resistant	CAP. (kg)					
66105	500	500	-	10	10	15	100	350	1

CARACTÉRISTIQUES

Corde d'escalade Térylène® avec mousquetons en acier

Rigide

Le matériau Térylène® (fibre polyester) lui confère une plus grande résistance et capacité que le Nylon, pour la fixation sûre d'outillage lourd.