

Coefficient de sécurité 1/7

Bague de marquage indiquant la charge d'utilisation  
Angle supérieur à 60° INTERDIT

**Qualité STANDARD**

- Fibres et gaine en POLYESTER
- Résiste aux graisses, à la saleté, et à l'eau salée
- Résistance aux ultra-violetts élevée




**SUPRATEC (Qualité TECHLON)**

- La nouvelle génération d'élingues issues d'une technique de pointe, mariage parfait entre le POLYESTER et le TEFLON
- Le tissage est en écailles de poisson
- L'élingue est protégée des agressions de l'huile et de la boue
- L'élingue est imperméable et plus résistante aux coupures
- La durée de vie de l'élingue est augmentée
- Température mini-maxi : -40 / +100°C

**Norme EN1492-2**


marquage

indication C.M.U.

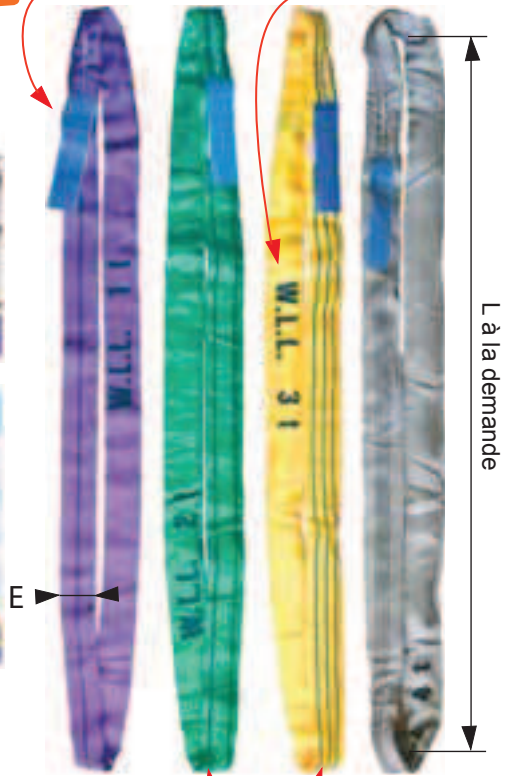

nombre de rayures = C.M.U.

**détail de l'élingue ronde**



**Livree en sachet plastique avec certificat individuel**



élingue ronde avec fourreau réf du fourreau 4425

CODES STANDARD	CODES SUPRATEC	FACTEURS D'ÉLINGAGE selon le mode d'élingage	C.M.U. avec 1 seule élingue ronde (en KG)						C.M.U. avec 2 élingues rondes					largeur E (mm)	
			simple direct verticale	nœud coulant	angle d'inclinaison						angle d'inclinaison				
					0° à 7°	7° à 45°	45° à 60°	7° à 45°	45° à 60°	7° à 45°	7° à 45°	45° à 60°	45° à 60°		
			facteur :	100%	80%	200%	140%	100%	70%	50%	140%	110%	100%		80%
M	MT	CMU 1T	1000	800	2000	1400	1000	700	500	1400	1120	1000	800	38	
N	NT	CMU 2T	2000	1600	4000	2800	2000	1400	1000	2800	2240	2000	1600	42	
P	PT	CMU 3T	3000	2400	6000	4200	3000	2100	1500	4200	3360	3000	2400	50	
Q	QT	CMU 4T	4000	3200	8000	4500	4000	2800	2000	5600	4480	4000	3200	60	
R	RT	CMU 5T	5000	4000	10000	7000	5000	3500	2500	7000	5600	5000	4000	60	
RA	RAT	CMU 6T	6000	4800	12000	8400	6000	4200	3000	8400	6720	6000	4800	70	
S	ST	CMU 8T	8000	6400	16000	11200	8000	5600	4000	11200	8960	8000	6400	80	
T	TT	CMU 10T	10000	8000	20000	14000	10000	7000	5000	14000	11200	10000	8000	100	
U	-	CMU 12T	12000	9600	24000	16800	12000	8400	6000	16800	13440	12000	9600	110	
V	-	CMU 15T	15000	12000	30000	21000	15000	10500	7500	21000	16800	15000	12000	110	
W	-	CMU 20T	20000	16000	40000	28000	20000	14000	10000	28000	22400	20000	16000	132	
X	-	CMU 25T	25000	20000	50000	35000	25000	17500	12500	35000	27500	25000	20000		
Y	-	CMU 30T	30000	24000	60000	42000	30000	21000	15000	42000	33000	30000	24000		
Z	-	CMU 35T	35000	28000	70000	49000	35000	24500	17500	49000	38500	35000	28000		
ZA	-	CMU 40T	40000	32000	80000	56000	40000	28000	20000	56000	44000	40000	32000		
ZB	-	CMU 45T	45000	36000	90000	63000	45000	31500	22500	63000	49500	45000	36000		
ZC	-	CMU 50T	50000	40000	100000	70000	50000	35000	25000	70000	55000	50000	40000		

Exemples de références :

3 tonnes standard en 2 m = 4428P20 - 5 tonnes SUPRATEC en 5 m = 4428RT50

CMU jusqu'à 200 tonnes

ÉLINGUES