


# DÉTENDEURS

**i** TIGE BOUTEILLE RALLONGÉE  
POUR FIXATION FACILE

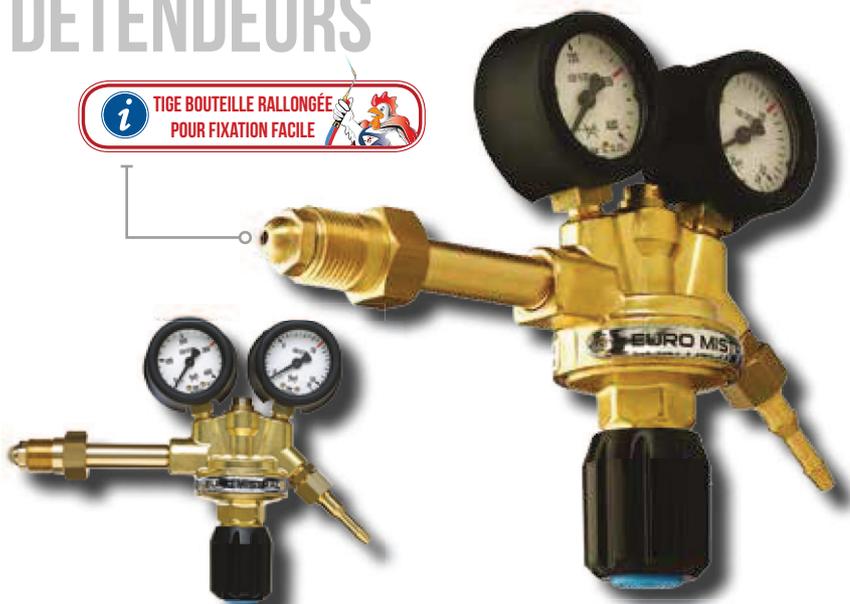

# EURO MISTRAL

L'EURO MISTRAL est un détendeur polyvalent pour une utilisation intensive en soudage, chauffage et coupage. Une bonnette en caoutchouc auto-extinguible protège individuellement les deux manomètres de Ø50.

- Pour tous gaz non corrosifs.
- Sortie sur douille mixte Ø6.3x12/10x17

**NORME**  
**NF-EN ISO**  
**2503**

| REF    | GAZ                           | RACCORD ENTRÉE | CLASSE | DÉBIT (M <sup>3</sup> /H) | PRESSIION DE SERVICE (BARS) |
|--------|-------------------------------|----------------|--------|---------------------------|-----------------------------|
| 135860 | Oxygène 16 bars               | Type F         | 3      | 85                        | 10                          |
| 135861 | Acétylène 2.5 bars            | Type H         | 2      | 31                        | 1.5                         |
| 135862 | Acétylène avec etrier et clé  | Type A         | 2      | 31                        | 1.5                         |
| 134502 | Propane 2.5 bars              | Type E         | 0      | 12                        | 1.5                         |
| 137333 | Propane 6 bars                | Type E         | 3      | 27                        | 4                           |
| 134806 | Azote 16 bars                 | Type C         | 3      | 80                        | 10                          |
| 135863 | Argon /CO <sup>2</sup> 38l/mn | Type C         | /      | /                         | 0 à 38l/mn                  |
| 135864 | Argon /CO <sup>2</sup> 20l/mn | Type C         | /      | /                         | 0 à 20l/mn                  |
| 135142 | Certificat d'étalonnage       | /              | /      | /                         | /                           |

**DÉTENDEURS**