


# DÉTENDEURS

**i** TIGE BOUTEILLE RALLONGÉE  
POUR FIXATION FACILE

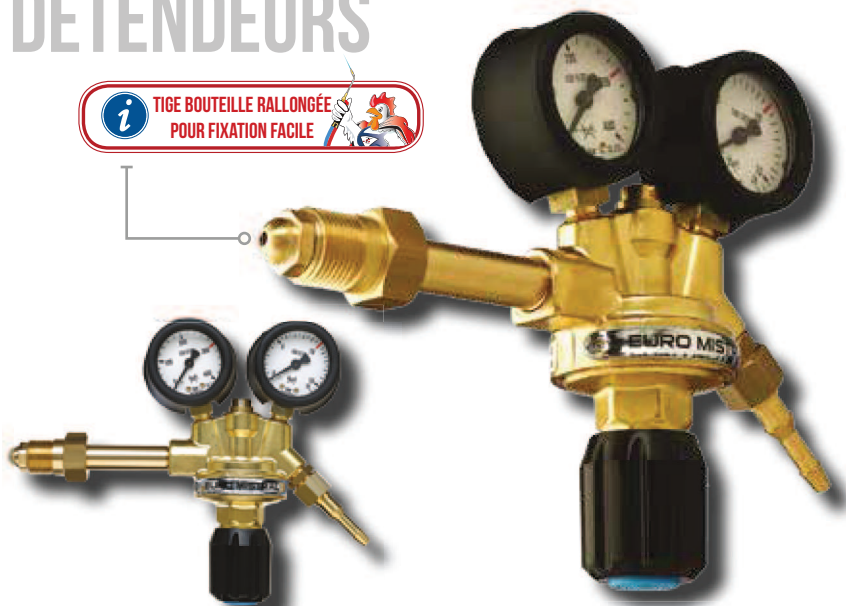

# EURO MISTRAL

L'EURO MISTRAL est un détendeur polyvalent pour une utilisation intensive en soudage, chauffage et coupage. Une bonnette en caoutchouc auto-extinguible protège individuellement les deux manomètres de Ø50.

- Pour tous gaz non corrosifs.
- Sortie sur douille mixte Ø6.3x12/10x17

**NORME**  
**NF-EN ISO**  
**2503**

REF	GAZ	RACCORD ENTRÉE	CLASSE	DÉBIT (M <sup>3</sup> /H)	PRESSIION DE SERVICE (BARS)
135860	Oxygène 16 bars	Type F	3	85	10
135861	Acétylène 2.5 bars	Type H	2	31	1.5
135862	Acétylène avec etrier et clé	Type A	2	31	1.5
134502	Propane 2.5 bars	Type E	0	12	1.5
137333	Propane 6 bars	Type E	3	27	4
134806	Azote 16 bars	Type C	3	80	10
<b>135863</b>	<b>Argon /CO<sup>2</sup> 38l/mn</b>	<b>Type C</b>	<b>/</b>	<b>/</b>	<b>0 à 38l/mn</b>
135864	Argon /CO <sup>2</sup> 20l/mn	Type C	/	/	0 à 20l/mn
135142	Certificat d'étalonnage	/	/	/	/

DÉTENDEURS