



DÉTENDEURS BLINDÉ

La gamme BLINDÉ se caractérise par un bloc de détente compact et massif très résistant en laiton matricé avec des manomètres intégrés de Ø 40 mm protégés par une bonnette complète très haute performance en polycarbonate auto-extinguible.

Manodétendeurs de chantier par excellence il offrira des volumes de débits particulièrement adaptés aux utilisations intensives en chauffage, soudage et coupe.



► Sortie sur douille mixte Ø6.3x12/10x17

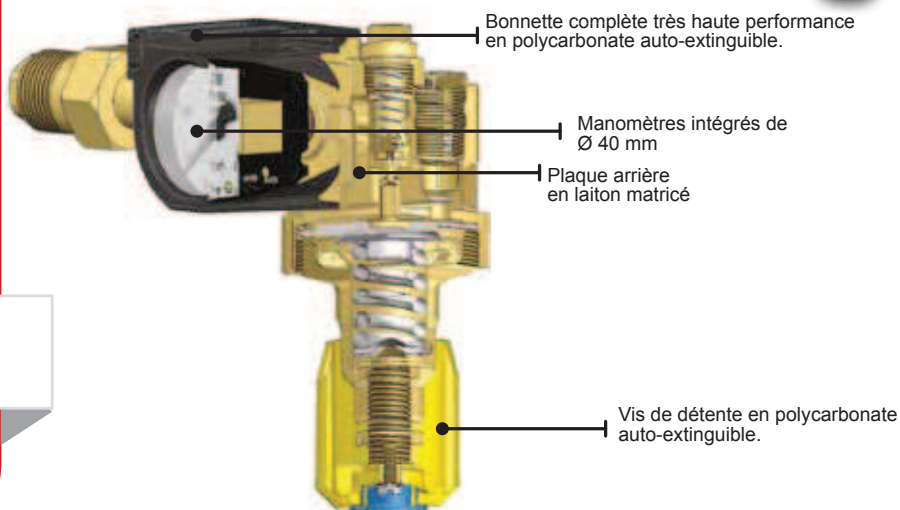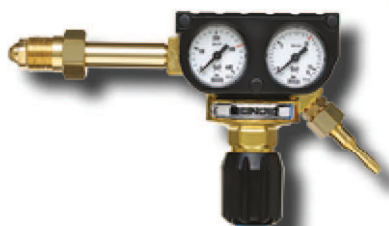

**ULTRA RESISTANT
AU CHOC
AU FEU
ET AUX ACIDES**



DÉTENDEURS

8

RÉF.	GAZ	RACCORD ENTRÉE	CLASSE	DÉBIT (M ³ /H)	PRESSIION DE SERVICE (BARS)
131945	Oxygène 16 bars	Type F	3	56	10
134238	Oxygène 25 bars	Type F	4	56	16
131947	Acétylène 2.5 bars	Type H	2	35	10
131949	Acétylène 2.5 bars avec étrier et clé	Type A	2	35	1.5
131950	Air comprimé 16 bars	Type B	3	56	10
131951	Azote/gaz neutre 16 bars	Type C	3	60	10
131952	Hydrogène 16 bars	Type E	3	224	10
131957	Protoxyde d'azote 16 bars	Type G	3	39	4
131958	Argon /CO ² 38l/mn	Type C	/	/	0 à 38l/mn
131959	Argon /CO ² 20l/mn	Type C	/	/	0 à 20l/mn
131960	Argon /CO ² 38l/mn Hydrogène	Type E	/	/	0 à 38l/mn
131961	Argon /CO ² 20l/mn Hydrogène	Type E	/	/	0 à 20l/mn
130618	Propane 2.5 bars	Type E	0	18	1
134242	Propane 6 bars	Type E	1	39	4
131413	Flamal 6 bars	Type E	1	39	4
135142	Certificat d'étalonnage	/	/	/	/

Autres gaz nous consulter