


Meule à ébarber

A 24 EXTRA

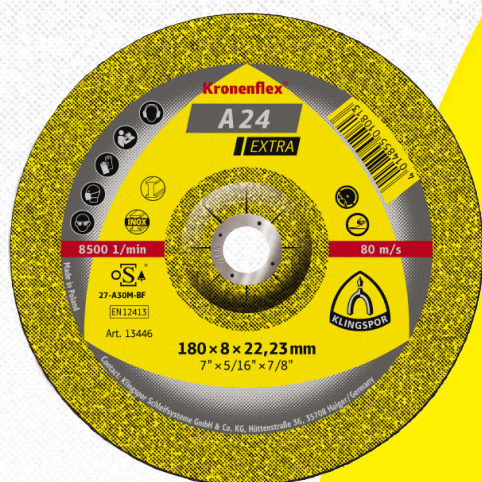

Propriétés

Liant	Résine synthétique, renforcée de fibres
type de grain	Corindon
Dureté	■■■■□□□
Agressivité	■■■■□□□
Longévité	■■■■□□□

Avantages du produit

Disque avec un excellent rapport qualité/prix - Pour une utilisation universelle dans le métal - Excellents résultats sur toutes les meuleuses d'angle

Application

Métal universel ●

Groupe cible

- ▶ Construction d'installations
- ▶ Construction de cuves et appareils
- ▶ Construction métallique
- ▶ Serrurerie

Diamètre x largeur x alésage en mm	Forme	Vmax m/s	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence
100 x 6 x 16		80 m/s	15300 t/min	10	189004
115 x 6 x 22,23		80 m/s	13300 t/min	10	188465
115 x 6 x 22,23 X-LOCK		80 m/s	13300 t/min	10	351253
125 x 6 x 22,23		80 m/s	12200 t/min	10	188466
125 x 6 x 22,23 X-LOCK		80 m/s	12200 t/min	10	351252
150 x 6 x 22,23		80 m/s	10200 t/min	10	235371
180 x 6 x 22,23		80 m/s	8500 t/min	10	13444
180 x 8 x 22,23		80 m/s	8500 t/min	10	13446



Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de



Diamètre x largeur x alésage en mm	Forme	Vmax m/s	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence
230 x 6 x 22,23		80 m/s	6600 t/min	10	13447
230 x 8 x 22,23		80 m/s	6600 t/min	10	13448

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

