


PORTE-ÉLECTRODE STUBBY : 400A à 35% ET 300A à 60%

Réf. Stubby - 1013



INTENSITÉ
MAXIMALE
400A à 35%

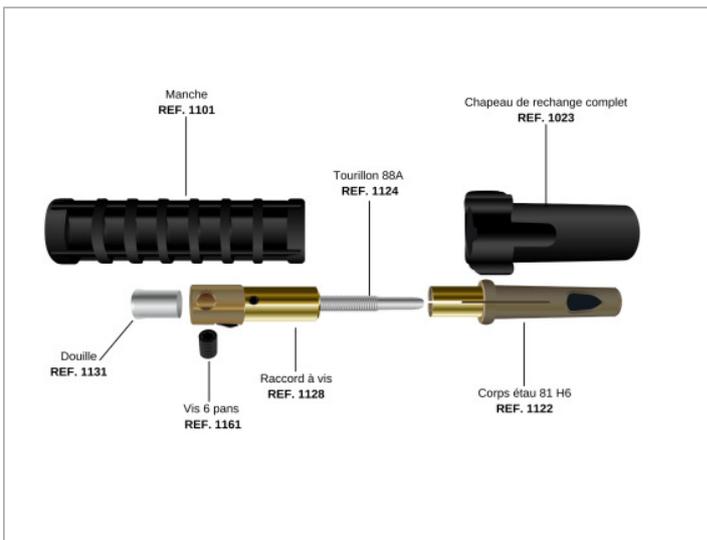

INTENSITÉ
MAXIMALE
300A à 60%



SECTION DU
CÂBLE
50 mm²



DIAMÈTRE
MAXIMAL DE
L'ÉLECTRODE
6.3 mm



POIDS UNITAIRE
INDICATIF
460 g



Voir sur le site

• Conforme à la norme EN-60-974-11. • Blocage de l'électrode par vissage, pas à droite

Pièces détachées associées :

- Réf. 1023 : Chapeau de rechange complet
- Réf. 1101 : Manche Stubby
- Réf. 1122 : Fonderie 81 H6 Stubby
- Réf. 1124 : Tourillon 88A pour Stubby
- Réf. 1128 : Raccord à vis pour Stubby et Master
- Réf. 1129 : Goupille
- Réf. 1130 : Ressort
- Réf. 1131 : Douille
- Réf. 1133 : Raccord à vis + Tourillon + ressort + douille + vis
- Réf. 1161 : Vis 6 pans M12