

T.REX - 2 MARCHES
H. travail : 2,50 m

T.REX - 4 MARCHES
H. travail : 2,90 m

T.REX - 3 MARCHES
H. travail : 2,70 m

T.REX - 5 MARCHES
H. travail : 3,20 m

Sécurité★★
Décret du 01/09/04



T.REX 5

ATOUS T.REX



SÉCURITÉ & CONFORT

- Protection 360° de l'opérateur par garde-corps et chaînettes.
- Aisance de mouvement sur un plancher spacieux.



OUTILLAGE À PORTÉE DE MAIN

- Sac très résistant de grande capacité 15 kg.
- Détachable.



T.REX 3

PLIABLES ET COMPACTS

- Dimensions pliées optimisées.
- Largeur max. 0,78 m pour passer les portes standards.




Installation
instantanée

DÉPLACEMENTS ET RANGEMENTS FACILITÉS

- Très maniables et faciles à déplacer sur le chantier. Équipés de roues de déplacement non porteuses en position de travail.



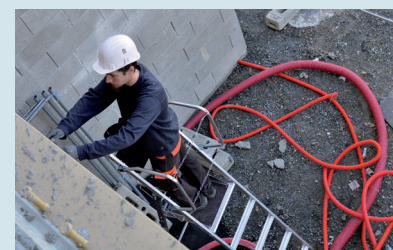


T.REX - 2 MARCHES
 H. travail maxi :
 2,50 m



T.REX - 3 MARCHES
 H. travail maxi :
 2,70 m



T.REX - 5 MARCHES
 H. travail maxi :
 3,20 m

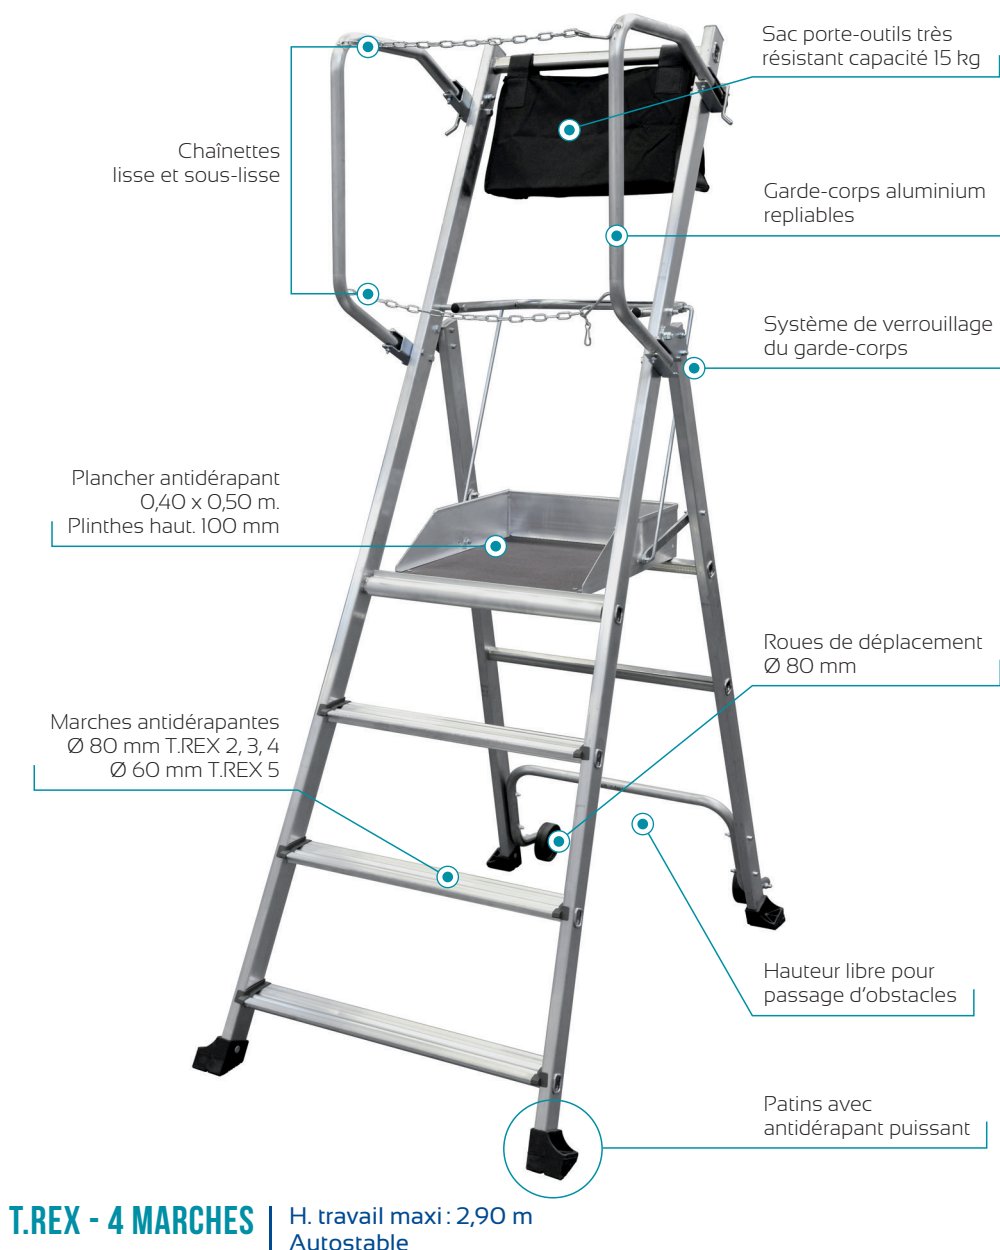

Textes et photos non contractuels

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | T.REX - 2 MARCHES | T.REX - 3 MARCHES | T.REX - 4 MARCHES | T.REX - 5 MARCHES |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Sécurité★★ | Décret du 1/09/2004 | Décret du 1/09/2004 | Décret du 1/09/2004 | Décret du 1/09/2004 |
| | Norme PIRL | Norme PIRL | Norme PIRL | Norme PIRL |
| Nb de marches | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Hauteur travail (m) | 2,50 | 2,70 | 2,90 | 3,20 |
| Hauteur plancher (m) | 0,50 | 0,70 | 0,90 | 1,20 |
| Hauteur du produit (m) | 1,49 | 1,68 | 1,89 | 2,19 |
| Longueur hors tout (m) | 0,97 | 1,13 | 1,28 | 1,51 |
| Largeur hors tout (m) (Stab. déployés T.REX 5) | 0,65 | 0,70 | 0,78 | 1,37 |
| Largeur marches (mm) | 80 | 80 | 80 | 60 |
| Hauteur libre (mm) | | 300 | 310 | |
| Dimensions plié (m) (LxIxEp) | 1,62 x 0,65 x 0,30 | 1,84 x 0,70 x 0,30 | 2,08 x 0,78 x 0,30 | 2,40 x 0,53 x 0,30 |
| Poids (kg) | 12 | 13,20 | 14,40 | 17 |
| Charge utile (kg) | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Diamètre roues (mm) | 80 | 80 | 80 | 80 |