

Sacherie de Pantin
 ZI du Val de Seine
 7 Rue Denis Papin
 92230 Gennevilliers




Tel : 01.40.85.00.17
 Fax : 01.47.98.58.89

FICHE TECHNIQUE

FILM BATIMENT INCOLORE

Caractéristiques	Norme	Valeur	Tolérance
Description	Film qualité bâtiment incolore Feuille souple d'étanchéité		
Composition	100 % Polyéthylène : 20 à 30% PE basse densité radicalaire 70 à 80% PE basse densité recyclé		
Largeur	EN 1848-2	3m	± 5%
Surface	EN 1848-2	120m ²	± 5%
Référence article	FISTTR25K320		
Résistance à la déchirure amorcée	EN 12310-1	SL ≥ 20N/mm ST ≥ 40N/mm	± 3%
Résistance à la rupture	EN 12311-1	SL : 16 Mpa ST : 15 Mpa	± 5%
Allongement à la rupture	EN 12311-1	SL : 200% ST : 300%	± 5%
Dart Test :	EN 7565-1	> 320 grs	/

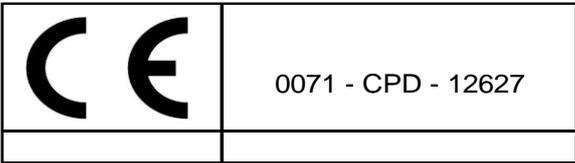

Caractéristiques communiquées à titre indicatif pouvant être modifiées sans préavis - Nous consulter pour toute application LAB-FT-11/09