


ANTI RETOUR STOP FEU POUR DÉBITS STANDARDS

Éléments indispensables pour une utilisation en toute sécurité du matériel et de l'utilisateur, les clapets Anti Retour Stop Feu TLS sont composés d'une bague en métal fritté pour l'arrêt de la flamme ainsi que d'un clapet anti-retour qui coupe le passage du gaz.

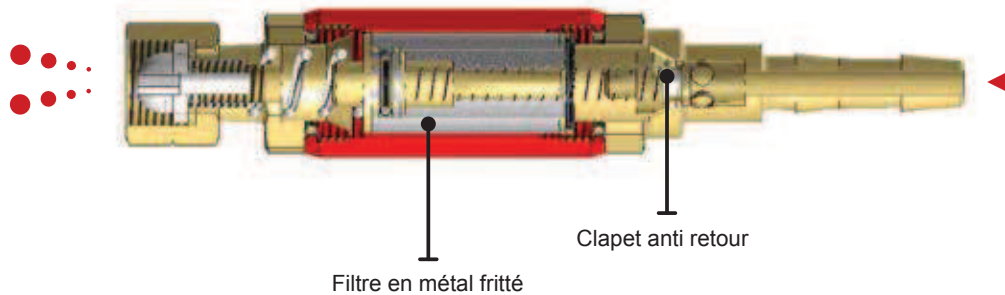

Filtre en métal fritté

Clapet anti retour

LES A.R.S.F SE DÉCLINENT EN 3 VERSIONS DE MONTAGE DIFFÉRENTES :

- ▶ Entre les tuyaux
- ▶ À l'entrée du chalumeau
- ▶ À la sortie du détendeur

POUR GARANTIR UNE SÉCURITÉ OPTIMALE IL EST NÉCESSAIRE D'ÉQUIPER L'INSTALLATION D'UNE PAIRE DE CLAPETS ARSF ET DE 2 MAXIMUM POUR LIMITER LES PERTES DE CHARGES.

DÉFINITIONS DE MARQUAGE :

FA	ARRÊT DE FLAMME
NV	ANTI RETOUR
	INDIQUE LE SENS DE PASSAGE DU GAZ



LORS DU MONTAGE BIEN RESPECTER LES CODES COULEURS :
BLEU : OXYGÈNE
ROUGE : GAZ COMBUSTIBLE



ANTI RETOUR - STOP FEU
RACORMATIC

59

A.R.S.F MONTAGE CHALUMEAU

▶ Sous cavalier avec colliers ou en vrac



GAZ	ENTRÉE	SORTIE	RÉF AVEC COLLIERS	RÉF VRAC
● OXYGÈNE	Douille tuyau Ø 6.3X12	Écrou 12X100 D	134274	134274V

NORME
ISO
5175

NORME
EN
730-1

LABORATOIRE
DE SOUDAGE

P.V N°31.342



**TOUTE
LA
SOUDURE**