


ANTI RETOUR STOP FEU POUR DÉBITS STANDARDS

Éléments indispensables pour une utilisation en toute sécurité du matériel et de l'utilisateur, les clapets Anti Retour Stop Feu TLS sont composés d'une bague en métal fritté pour l'arrêt de la flamme ainsi que d'un clapet anti-retour qui coupe le passage du gaz.

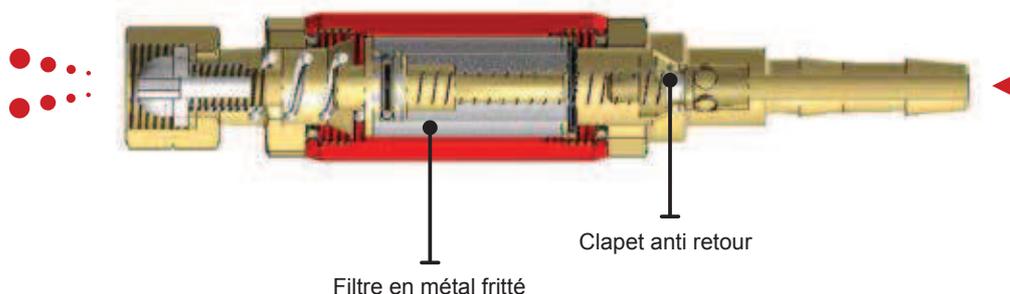

LES A.R.S.F SE DÉCLINENT EN 3 VERSIONS DE MONTAGE DIFFÉRENTES :

- ▶ Entre les tuyaux
- ▶ À l'entrée du chalumeau
- ▶ À la sortie du détendeur

POUR GARANTIR UNE SÉCURITÉ OPTIMALE IL EST NÉCESSAIRE D'ÉQUIPER L'INSTALLATION D'UNE PAIRE DE CLAPETS ARSF ET DE 2 MAXIMUM POUR LIMITER LES PERTES DE CHARGES.

DÉFINITIONS DE MARQUAGE :

- FA** ARRÊT DE FLAMME
- NV** ANTI RETOUR
- INDIQUE LE SENS DE PASSAGE DU GAZ

LORS DU MONTAGE BIEN RESPECTER LES CODES COULEURS :
BLEU : OXYGÈNE
ROUGE : GAZ COMBUSTIBLE



LABORATOIRE DE SOUDAGE
PV N°31.342

A.R.S.F MONTAGE CHALUMEAU

▶ Sous cavalier avec colliers ou en vrac



GAZ	ENTRÉE	SORTIE	RÉF AVEC COLLIERS	RÉF VRAC
● ACÉTYLÈNE	Douille tuyau Ø 6.3X12/10x17	Écrou 16x150 G	135624	135624V



TOUTE LA SOUDURE

ANTI RETOUR - STOP FEU
RACORMATIC