


ANTI RETOUR STOP FEU POUR DÉBITS STANDARDS

Éléments indispensables pour une utilisation en toute sécurité du matériel et de l'utilisateur, les clapets Anti Retour Stop Feu TLS sont composés d'une bague en métal fritté pour l'arrêt de la flamme ainsi que d'un clapet anti-retour qui coupe le passage du gaz.

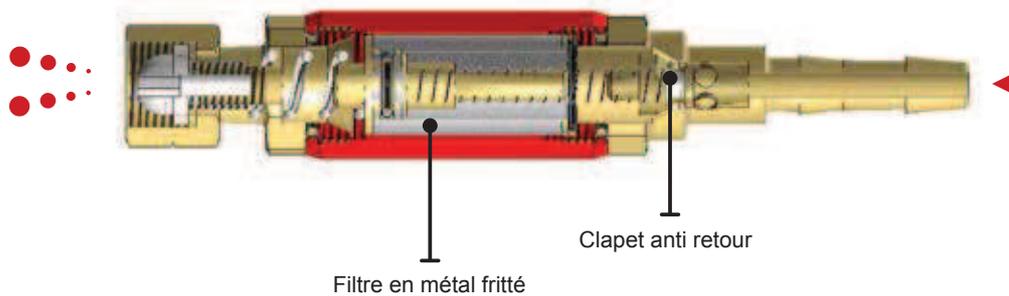

LES A.R.S.F SE DÉCLINENT EN 3 VERSIONS DE MONTAGE DIFFÉRENTES :

- ▶ Entre les tuyaux
- ▶ À l'entrée du chalumeau
- ▶ À la sortie du détendeur

POUR GARANTIR UNE SÉCURITÉ OPTIMALE IL EST NÉCESSAIRE D'ÉQUIPER L'INSTALLATION D'UNE PAIRE DE CLAPETS ARSF ET DE 2 MAXIMUM POUR LIMITER LES PERTES DE CHARGES.

DÉFINITIONS DE MARQUAGE :

FA	ARRÊT DE FLAMME
NV	ANTI RETOUR
	INDIQUE LE SENS DE PASSAGE DU GAZ

LORS DU MONTAGE BIEN RESPECTER LES CODES COULEURS :
BLEU : OXYGÈNE
ROUGE : GAZ COMBUSTIBLE

A.R.S.F MONTAGE TUYAU

▶ Sous cavalier avec colliers ou en vrac



GAZ	ENTRÉE ET SORTIE	RÉF AVEC COLLIERS	RÉF VRAC
● ACÉTYLÈNE	douille tuyau Ø 6,3x12 / 10x17	135617	135617V



LABORATOIRE DE SOUDAGE
P.V. N°31.342

ANTI RETOUR - STOP FEU
RACORMATIC

59



TOUTE LA SOUDURE