


## SOUDURE

REF. : 1820 - 1821 - 1822

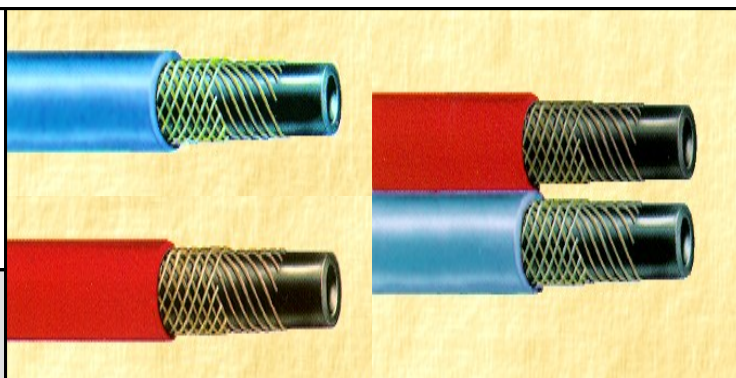

- UTILISATIONS** : Passage oxygène (Réf. 1820 Bleu), passage acétylène (Réf. 1821 Rouge) - Possibilité de Double Conduit (Réf. 1822)
- TUBE** : NR - SBR Noir.
- ARMATURE** : Textile synthétique.
- REVETEMENT** : SBR lisse.
- TEMPERATURE** : - 30°C + 80°C
- STOCK** : Rouleaux de 40 mètres.
- MARQUAGE** : EN 559 - 20 bars - diamètre - année de fabrication - nom du fabricant ou logo

<b>Ø Int.</b> (mm)	<b>6</b>	<b>10</b>				
<b>Ø Ext.</b> (mm)	13	17				
<b>P. S.</b> (Bar)	20	20				

P.L.N.E : Coef. 3