

## PARAT® 3100

Demi-masque filtrant d'évacuation pour s'éloigner du danger en toute sécurité pendant 15 minutes.

Homologué ATEX et DIN 58647-7.

Il est d'une facilité d'utilisation déconcertante.



### LA SECURITE AVANT TOUT

Demi-masque d'évacuation avec filtre spécifique ABEK vous garantissant une protection pendant une durée minimale de 15 minutes.

Ce filtre assure une protection contre les substances :

- organiques,
- inorganiques sauf monoxyde de carbone CO,
- acides et soufrées,
- et ammoniacales.

L'air ambiant doit contenir au minimum 17% d'oxygène (O<sub>2</sub>).

Homologation ATEX (risques électrostatiques générés par frottements) : utilisation en zones 20, 21 et 22 à risque d'explosion par poussières, et en zones 0, 1 et 2 à risques d'explosion par gaz, indépendamment du groupe d'explosion (I, IIA, IIB et IIC).

Système d'évacuation homologué selon la norme DIN 58647-7, norme pour les équipements d'évacuation chimique.

Sa taille universelle lui permet de s'adapter à toutes les morphologies de visages.

Conception étanche du système pour une conservation sûre & hygiénique : boîtier robuste et étanche, joint de fermeture réu-

tilisable en TPE renforçant la protection mécanique contre les chocs et simplifiant le reconditionnement.

Identification facilitée grâce à son boîtier de couleur rouge

### INCROYABLE FACILITE

Utilisation simple et rapide : on ouvre le boîtier et on positionne l'auto-sauveteur sur le visage

Des pictogrammes sur le boîtier rappellent l'ordre de mise en œuvre

On peut le transporter dans une poche ou à la ceinture grâce à un faible encombrement (17 X 11 X 9 cm) et un poids réduit (360 g)

Conception sans pièce en mouvement : aucune maintenance préventive durant la période de validité


Durée de stockage de 4 ans en emballage scellé. Changement du filtre tous les 4 ans sans utilisation, sauf les versions tropicales (chaque année). Durée de vie de 12 ans.

Compatible avec l'utilisation d'autres EPI : lunettes, casques, ...

Facilité de stockage : taille unique donc une seule référence à gérer, un faible encombrement pour réduire le volume de stockage.



ST-1847-2005

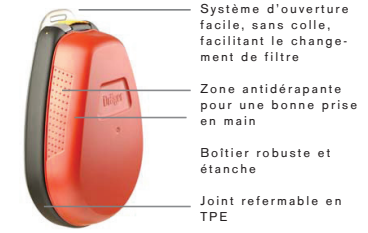

ST-1856-2005

Auto-sauveteur PARAT® 3100 R57981



ST-1918-2005



ST-1923-2005

**GAMME PARAT® : des solutions complètes pour l'évacuation****Code****Accessoires : dispositifs d'entraînement**

Boîtier bleu partie inférieure PARAT® 3100	R 56353
Boîtier bleu partie inférieure PARAT® 3200	R 56354

**Autres solutions pour l'évacuation - gamme Parat**

PARAT® 3100	R 57981
PARAT® 3160 version tropicale	R 62630
Durée de stockage : 6,5 ans à partir de la date de fabrication - Demi-masque + filtre à usage unique	
PARAT 3260 version tropicale	R 62631
Durée de stockage : 6,5 ans à partir de la date de fabrication - Embout buccal/ pince-nez + filtre à usage unique	
Cagoule d'évacuation PARAT 4700, 5500 et 7500	
Auto-sauveteurs isolants : Oxy K 30S, Saver CF10 ou 15, PAS Colt	

**Transport**

Ceinturon à double passant (velcro)	3604745
Ceinturon à double passant (clip)	3603231
Sacoche de transport avec ceinturon	3601910

**Entretien**

DrägerService Contrat d'entretien	
Daisy Quick lingettes nettoyantes	R 54134
Sekusept Cleaner 2l, détergent doux pour lavage à la main	7904071
Incidur, solution de désinfection 6 ou 30 l.	7904072

**Maintenance**

DrägerService contrat de maintenance	
Plomb de sécurité PARAT® 3100 & 3200	R 56355
Joint de fermeture PARAT® 3100 & 3200	R 56319
Filtre ABEK de rechange PARAT® 3100/3200, 1&2	R 57983
Kit de rechange PARAT 3160	R 62626
Demi-masque et filtre sous pochette aluminium sous vide	
Durée de stockage du filtre: 6,5 ans à partir de la date de fabrication	
Kit de rechange PARAT 3260	R 62627
Embout buccal/ pince-nez et filtre sous pochette aluminium sous vide	
Durée de stockage du filtre: 6,5 ans à partir de la date de fabrication	
Kit de transformation PARAT® 1 ou 2 en 3100	R 56324
ou en 3200 (sans filtre)	R 56325
Boîtier partie inférieure rouge PARAT® 3100	R 56313
Boîtier partie inférieure rouge PARAT® 3200	R 56314
Couvercle translucide, partie supérieure	R 56315
Pictogramme pour PARAT® 3100	R 56315
Pictogramme pour PARAT® 3200	R 56322

**Autres services**

Dräger Academy, formations programmées sur mesure
Voice, logiciel gratuit d'information et de sélection de solutions <a href="http://www.draeger.com/voice">www.draeger.com/voice</a>
Dräger Shutdown & Rental management, location de nos produits
Drägerwäre, logiciel de gestion et de traçabilité de vos EPI

**SIÈGE DU GROUPE**

Dräger Safety AG & Co. KGaA  
Moislinger Allee 53-55  
23558 Lübeck, Allemagne

[www.draeger.com](http://www.draeger.com)

**FRANCE**

Dräger Safety France s.a.s.  
3c, route de la Fédération  
BP 80141  
67025 Strasbourg Cedex  
Tél +33 (0)3 88 40 76 76  
Fax +33 (0)3 88 40 76 67

**SUISSE**

Dräger Safety Suisse SA  
Rue du Grand-Pré 4  
1007 Lausanne / Vaud  
Tél +41 21 647 37 00  
Fax +41 21 647 38 00

**BELGIQUE**

N.V. Dräger Safety Belgium  
S.A.  
Heide 10  
1780 Wemmel, Belgium  
Tél +32 2 462 62 11  
Fax +32 2 609 52 60

**REGION MOYEN-ORIENT, AFRIQUE**

Dräger Safety AG & Co. KGaA  
Branch Office  
P.O. Box 505108  
Dubai, Emirats Arabes Unis  
Tél +971 4 4294 600  
Fax +971 4 4294 699  
[contactuae@draeger.com](mailto:contactuae@draeger.com)

Fabricant :  
Dräger Safety AG & Co. KGaA  
23560 Lübeck, Allemagne