


AIR COMPRIME

A.AIR 20

REF. : 1215 L

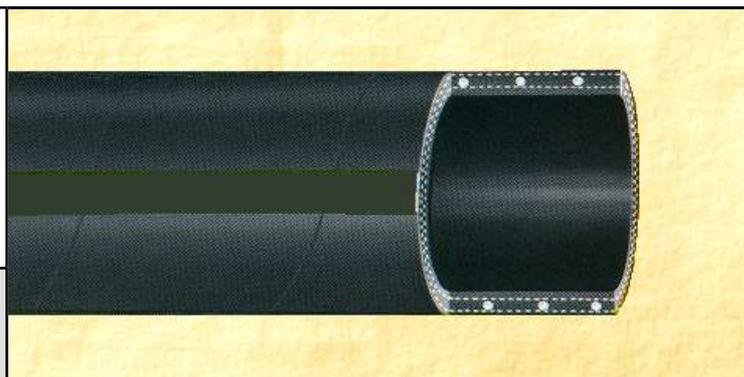

- UTILISATIONS** : Tuyau souple pour l'Air comprimé (Compresseurs - outils pneumatiques etc...).
- TUBE** : Caoutchouc lisse noir.
- ARMATURE** : Plis synthétiques, haute tenacité.
- REVETEMENT** : Caoutchouc noir lisse.
- TEMPERATURE** : - 30°C + 70°C.
- STOCK** : Rouleaux de 20 et 40 mètres.
- MARQUAGE** : A.AIR 20.

Ø Int. (mm)	06	08	10	13	16	19	25					
Ø Ext. (mm)	12	15	17	21	26	29	36					
P. S. (Bar)	20	20	20	20	20	20	20					
Poids (kg/m)	0.200	0.220	0.260	0.360	0.440	0.580	0.750					